

muro[®]
Bauprodukte für Profis!



PRODUKTKATALOG

Digitaler Katalog

- ✓ nachhaltig
- ✓ sofort verfügbar
- ✓ stets aktuell



Entdecken Sie unser

NEUES LIEFERPROGRAMM

*von **muro Bauprodukte** – für Profis!*

Mit unserem breiten Sortiment an Produkten für den Hoch- und Ausbau bringen wir frischen Schwung in Ihr Projekt.

muro Bauprodukte steht für erstklassige Qualität, produziert und abgefüllt in Deutschland, zuverlässige Lieferfähigkeit sowie persönliche Betreuung – genau das, was Profis erwarten. Wir beliefern europaweit den Baustoff- und Malerfachgroßhandel und sorgen so für eine flächendeckende Materialversorgung in ganz Europa. Ob individuelle Lösungen, schnelle Angebote oder termingerechte Lieferungen – bei muro Bauprodukte stehen Ihre Bedürfnisse an erster Stelle. Werden Sie Teil unseres starken Netzwerks und profitieren Sie von innovativen Produkten, maßgeschneiderten Services und echter Partnerschaft.

*Bauen Sie mit **muro Bauprodukte** – wir liefern, Sie gestalten!*



Georg Gans

Geschäftsführender Gesellschafter

Andreas Täuber

Geschäftsführender Gesellschafter



HAFTBRÜCKEN UND GRUNDIERUNGEN

Haftvermittler und Grundierungen	Seite 4
Konzentrat	Seite 5



KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL

Klebe- und Armierungsmörtel	Seite 6
DS Sockelkleber	Seite 7



OBER- UND EDELPUTZE

Mineralische Oberputze	Seite 8
Pastöse Oberputze	Seite 9



INNENPUTZE UND SPACHTEL

ECO-Polar LINE	Seite 10
Innenputze, Spachtel, ECO-Polar, Ready Top Finish	Seite 11



FARBEN

Fassadenfarben	Seite 12
Innenfarben	Seite 13



SANIERPUTZSYSTEM UND BAUWERKSABDICHTUNG

Sanierputzsystem	Seite 14
Horizontal- und Vertikalabdichtung	Seite 15



WDVS-ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Armierungsgewebe und Formteile	Seite 16
Spachtelmasse / Fugenfüller GK	Seite 17











HAFTVERMITTLER UND GRUNDIERUNGEN

Stk./PAL Art.-Nr.

muro Betonkontakt verarbeitungsfertig	Voranstrich für Putze auf glatten Untergründen, lösemittelfrei; rötlich eingefärbt	 20 kg 24 6 kg 60	06261 06266	
muro Tiefgrund LF verarbeitungsfertig	Spezialgrundierung mit hoher festigender Wirkung von mineralischen Untergründen, lösemittelfrei	 10 ltr. 60 5 ltr. 96	12001 12006	
muro Putzgrund verarbeitungsfertig weiß pigmentiert	Haftvermittler für mineralische, organische und silikonharzgebundene Beschichtungen, lösemittelfrei, quarzgefüllt	 20 kg 24 6 kg 60	06004 06006	
muro Putzgrund ohne Quarz verarbeitungsfertig	Haftvermittler für mineralische, organische und silikonharzgebundene Beschichtungen, lösemittelfrei, ohne Quarz. Egalisierend und ausgleichend, gleichmäßig weiß pigmentiert. Mit Angabe bis zu 15% wasserverdünnbar anwendbar und airlessfähig.	 20 kg 24	06279	
muro Aufbrennsperre verarbeitungsfertig	Verhindert das Aufbrennen von Putz, gelb, matt, wasserlöslich, diffusionsoffen, lösemittelfrei	 15 ltr. 24 5 ltr. 60	06272 06272.1	
muro GK Sperr- und Filtergrund verarbeitungsfertig	Grundierung mit hoher Isolierwirkung gegen Tabakvergilbung, Ruß-, Öl- und Fettflecken, lösemittelfrei	 15 kg 24 6 kg 60	06008 06007	
muro Spray Contact verarbeitungsfertig	Spritzbare Spezialgrundierung als Haftvermittler für Gipsputze auf glatten Untergründen und auf Beton, ocker, matt, lösemittelfrei	 15 kg 24	06269	
muro Tapetengrund verarbeitungsfertig	Weiß pigmentierter Voranstrich vor dem Tapezieren, lösemittelfrei	 10 ltr. 30 5 ltr. 60	03056 03055	
muro Fliesogrund verarbeitungsfertig	Spezial-Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden. Sorgt für eine sichere Haftung von Fliesenklebern auf dem Untergrund, Verbesserung der Haftfähigkeit auf beschichteten Flächen – optimal geeignet für „Fliese auf Fliese“	 10 ltr. 30	03038	

Konzentrat





















Stk./PAL Art.-Nr.

muro Betonkontakt 2:1 wasser verdünnbar	Voranstrich für Putze auf glatten Untergründen, lösemittelfrei; rötlich eingefärbt	 20 kg 24 5 kg 60	06260 06265	
muro Tiefgrund LF 1:1 1:1 wasser verdünnbar	Spezialgrundierung mit hoher festigender Wirkung von mineralischen Untergründen, LF-lösemittelfrei, airlessfähig	 10 ltr. 30 5 ltr. 60	12000 12000.1	
muro Tiefgrund F 1:1 1:1 wasser verdünnbar rot pigmentiert	Grundierungsmittel; verfestigende Eigenschaften; für Innen- und Außen, lösungsmittelfrei, rötlich	 10 ltr. 30	03041	
muro Putzgrund 2:1 wasser verdünnbar weiß pigmentiert	Haftvermittler für mineralische, organische und silikonharzgebundene Beschichtungen, lösemittelfrei zur Egalisierung des Untergrundes	 20 kg 24 5 kg 60	06002 06005	
muro Aufbrennsperre K 1:3 bis 1:8 wasser verdünnbar	Ökologische, lösemittelfreie Grundierung, verhindert das Aufbrennen von Putz, ist gelb, matt und wasserlöslich und schränkt die Wasserdampfdiffusion nicht ein.	 15 ltr. 30 5 ltr. 60	06274 06274.0	
muro Aufbrennsperre bis 1:10 wasser verdünnbar	Ökologisch, verhindert das Aufbrennen von Putz, gelblich, matt, wasserlöslich und diffusionsoffen, nicht filmbildend, airlessfähig	 25 kg 28	03043	
muro Aufbrennsperre GN 1:3 wasser verdünnbar	Verhindert das Aufbrennen von Putz, gelb, matt, wasserlöslich, diffusionsoffen, lösemittelfrei, geruchsneutral, airlessfähig	 15 ltr. 30	06270	











KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL (KAM)

Stk./PAL Art.-Nr.

muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel KAM grau	Systemgeprüfter, wasserabweisender mineralischer Trockenmörtel, Mörtelgruppe P III nach DIN V 18550, CS IV nach DIN EN 998-1, zum Kleben und Armieren, grau, auch für den Sockelbereich geeignet		25 kg	42	02240	
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel KAM weiß	Systemgeprüfter, wasserabweisender mineralischer Trockenmörtel, Mörtelgruppe P III nach DIN V 18550, CS IV nach DIN EN 998-1, zum Kleben und Armieren, weiß, auch für den Sockelbereich geeignet		25 kg	42	02250	
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel EPS leicht weiß	Wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel auf Basis von Weißzement, mit EPS-Perlen, systemgeprüft zum Kleben und Armieren, Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS II nach DIN EN 0998-1, weiß		20 kg	48	02255	
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel Premium leicht weiß	Hoch ergiebiger, wasserabweisender mineralischer Trockenmörtel auf Basis von Weißzement, mit hohem EPS-Anteil, systemgeprüft zum Kleben und Armieren, Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS II nach DIN EN 998-1, weiß		20 kg	48	02260	
muroTherm Klebe und Armierungsmörtel leicht Premium G	Der leichte Premium Armierungsmörtel mit mineralischen Silikat-Leichtzuschlägen, gut filzbar Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, C II / C III nach DIN-EN 998-1, weiß		20 kg	48	022667	
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel Premium leicht HS weiß	Wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel auf Basis von Weißzement mit mineralischen Leichtzuschlägen, zum Kleben und Armieren für WDV-Systeme, für Holzfaserdämmung geeignet, Ligninausblühungen verhindern, hoch ergiebig, Mörtelgruppe CS III nach DIN EN 998-1/P II nach DIN 18550, weiß		20 kg	48	02262	
muroTherm KAM weiß mit Fasern	Wie KAM weiß nur mit Fasern zur Rissüberbrückung, bessere Elastizität, Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, C II / C III nach DIN-EN 998-1, weiß		25 kg	42	02251	
muroTherm 5 Faserarmerter Haftputz weiß	Kontaktstarker, mineralischer Haftmörtel für Renovier- und Fassadenarbeiten innen und außen, faserarmiert, wasserabweisend, filzbar für Sockel und Laibungen, Mörtelgruppe P II nach DIN 18550, CS III nach DIN EN 998-1, naturweiß		25 kg	42	02210	
muroTherm ARU 6 Profil Ansetzmörtel -Kantenfix-	Wasserabweisender, gut haftender Trockenmörtel zum schnellen und sicheren Ansetzen und Befestigen von Putzprofilen, geeignet für Kalk-, Kalk-Zement- und Zementputze im Innen- und Außenbereich		25 kg	42	02215	
muro Baukleber grau	Mineralischer, zementgebundener Baukleber grau ohne Zulassung		25 kg	42	02245	



DS FÜR FASSADE UND SOCKELBEREICHE

			Stk./PAL	Art.-Nr.		
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel DS grau	Wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel grau zum Kleben und Armieren; Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS IV nach DIN EN 998-1 bis 10 mm Schichtdicke, gut filzbar		25 kg	42	02220	
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel DS weiß	Wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel mit Weiszement zum Kleben und Armieren; Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS IV nach DIN EN 998-1 bis 10 mm Schichtdicke, gut filzbar		25 kg	42	02230	
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel DS Pro	Systemgeprüfter, faserverstärkter, mineralischer Klebe-, Armierungs-, Renoviermörtel und Oberputz für Sanierung und Neubau innen und außen, geeignet für die Fassade und den Sockelbereich, hoch wasserabweisend, gut filz- und strukturierbar, 1 mm weiß		25 kg	42	02235	
muroTherm DS plus Sockeldicht grau	Mineralischer Universalputz für die Fassade und den Sockel, mit Feuchteschutz speziell im Spritzwasserbereich, hoch wasserabweisend und diffusionsoffen, zum Kleben- und Armieren und als universeller Renovierungsputz zur Überarbeitung von Altfassaden sowie als Putz-Haftbrücke geeignet, gut filzbar		25 kg	42	02237	

Filzstruktur für hochwertige Fassadenoberflächen

Mit dem **DS-Produkt** lassen sich **gleichmäßige, fein gefilzte Oberflächenstrukturen im Sockel- und Fassadenbereich** herstellen. Das System sorgt für eine robuste Armierung, eine homogene Struktur und eine optisch hochwertige Fassadenfläche.

Zunächst wird eine Armierungsspachtelung mit dem **DS-Produkt** inklusive **muroTherm VWS-Gewebe** im Sockelbereich ausgeführt. Nach der Trocknung erfolgt der Auftrag einer zweiten Lage desselben DS-Produkts mit einer Körnung von 6 mm, die gleichmäßig aufgetragen und mit der Flächenspachtel geglättet wird.

Nach kurzer Antrocknungszeit – abhängig von den Witterungsbedingungen – wird die Oberfläche im letzten Arbeitsschritt mit einer Filzscheibe unter

leichtem Druck in kreisenden Bewegungen gefilzt. Dadurch entsteht eine fein gekörnte, gleichmäßige Struktur mit hochwertiger Oberflächenoptik.

Die fertige Oberfläche kann anschließend mit **muro Reinacrylat-Fassadenfarbe** beschichtet und farblich individuell gestaltet werden. Das Ergebnis ist eine langlebige, widerstandsfähige und ästhetisch ansprechende Fassadenoberfläche.

Vorteile auf einen Blick

- **gleichmäßige, fein gefilzte Oberflächenstruktur**
- **hochwertige Fassadenoptik**
- **robuste Armierung im Sockelbereich**
- **optimale Grundlage für Fassadenbeschichtungen**
- **langlebige und widerstandsfähige Oberfläche**



MINERALISCHE EDELPUTZE INNEN UND AUSSEN

Stk./PAL Art.-Nr.

<p>muroTherm Marmorputz weiß</p>	<p>Brillantweißer, mineralischer, wasserabweisender Oberputz mit Kratzputzstruktur für innen und außen; Korn 1,0 mm (F/M) Korn 1,0 mm Korn 1,5 mm Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm</p>	<p> 25 kg 42</p>	<p>06036 06032 06033 06034 060350</p>	
<p>muroTherm Scheibenputz weiß</p>	<p>Mineralischer, wasserabweisender Oberputz mit Kratzputzstruktur für innen und außen Korn 1,5 mm Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm</p>	<p> 25 kg 42</p>	<p>06016 06020 06030</p>	
<p>muroTherm Münchner Rauputz weiß</p>	<p>Mineralischer, wasserabweisender Oberputz mit Rillenstruktur für innen und außen Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm</p>	<p> 25 kg 42</p>	<p>06050 06060</p>	





PASTÖSE EDELPUTZE AUSSEN

Stk./PAL Art.-Nr.

<p>muro Kunstharz Kratzputz weiß</p>	<p>Putz für dekorative und strapazierfähige Wandgestaltung; wasserabweisender und wetterbeständiger Oberputz für außen; erhöhter Schutz vor Algen- und Pilzbefall bei Bedarf; in Kratzputzstruktur erhältlich: Korn 1,5 mm Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm</p>		<p>25 kg</p>	<p>24</p>	<p>06154 06160 06170</p>	
<p>muro Siloxan-Kratzputz weiß</p>	<p>Putz auf Siloxanbasis für dekorative und strapazierfähige Wandgestaltung; wasserabweisender, wetterbeständiger und diffusionsoffener Oberputz für außen; in Kratzputzstruktur erhältlich: Korn 1,5 mm Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm</p>		<p>25 kg</p>	<p>24</p>	<p>06217.2 06217.3 06217.4</p>	
<p>muro Silikonharz Kratzputz weiß</p>	<p>Putz auf Silikonharzbasis für außen; wetterbeständig nach DIN 18363; hoch wasserdampfdurchlässig und somit feuchtigkeitsregulierend; CO₂-durchlässig Korn 1,5 mm Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm</p>		<p>25 kg</p>	<p>24</p>	<p>06217.0 06217 06217.1</p>	
<p>muro Silikat-Kratzputz weiß</p>	<p>Putz auf Silikatbasis für außen; wetterbeständiger, hydrophober, sehr gut wasserdampf- und CO₂-durchlässiger Oberputz; gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen Korn 1,5 mm Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm</p>		<p>25 kg</p>	<p>24</p>	<p>06199 06200 06210</p>	
<p>muro Silikat Putzgrund</p>	<p>Spezieller Haftgrund für wetterfeste Vorbeschichtungen unter Silikatputzen fein mittel grob</p>		<p>10 ltr.</p>	<p>24</p>	<p>06001.1 06001.3 06001.5</p>	

ECO-POLAR LINE

Wohngesunde und nachhaltige Innenputzsysteme

Die **ECO-Polar LINE** steht für moderne, mineralische Innenputze, die höchste Ansprüche an Wohnge-sundheit, Nachhaltigkeit und Design erfüllen. Die brillantweiße Marmorkörnung sorgt für besonders helle, elegante Oberflächen und verleiht Innenräumen eine zeitlose, hochwertige Ausstrahlung.

Dank ihrer mineralischen Zusammensetzung unterstützen die Putze der **ECO-Polar LINE** ein natürlich reguliertes Raumklima. Sie wirken feuchtigkeitsregulierend, diffusionsoffen und wohngesund – ideal für moderne Wohnräume, anspruchsvolle Architektur und hochwertige Renovierungen.

Die Produkte lassen sich variabel strukturieren und effizient verarbeiten – von Hand oder maschinell. Dadurch eignen sie sich sowohl für Neubauten als auch für Renovierungs- und Sanierungsprojekte.

ECO-Polar LINE – mineralische Innenputze für gesunde, helle und stilvolle Räume.

Produktübersicht

ECO-Polar Dekorputz weiß

Edler, mineralischer Innen-Dekorputz mit brillantweißer Marmorkörnung. Variabel strukturierbar und feuchtigkeitsregulierend für ein besonders harmonisches und gleichmäßiges Strukturbild. Ideal für hochwertige und elegante Innenflächen.

ECO-Polar Filzputz weiß

Maschinengängiger mineralischer Oberputz für Innenflächen mit brillantweißer Marmorkörnung. Erzeugt eine besonders feine und gleichmäßige Filzputzstruktur und sorgt für hochwertige Wand-oberflächen.

ECO-Polar Kalk-Innenputz leicht weiß

Mineralischer Kalk-Leichtputz für den Innenbereich. Ideal als Unterputz sowie als ein- oder zweilagiger Filzputz im Neubau, bei Renovierungen und in der Sanierung. Sorgt für ein harmonisches Filzbild und ein angenehmes Raumklima.

ECO-Polar Multi Haftputz Innen weiß

Mineralischer, hydrophiler Universalputz für den Innenbereich. Ideal geeignet als Renovierputz, Überarbeitungsspachtel sowie als Haft- oder Filzputz auf unterschiedlichen Untergründen.

Vorteile der ECO-Polar LINE

- ✓ wohngesund und nachhaltig
- ✓ mineralisch und diffusionsoffen
- ✓ feuchtigkeitsregulierend
- ✓ brillantweiße Marmorkörnung für helle Räume
- ✓ hochwertige und gleichmäßige Oberflächen
- ✓ vielseitig einsetzbar im Neubau und in der Renovierung

Anwendungsbereiche














Wohnräume • Büro- und Objektbereiche • Neubau •
Renovierung • Sanierung • hochwertige Innenraumgestaltung





INNENPUTZE UND SPACHTEL

Stk./PAL Art.-Nr.

muro Roll- und Streichputz für Innen	Innenputz für Kellenauftrag; frei modellierbar mit Spachtel und Walze		20 kg	24	06117.1	
muro Kunstharz Innenkratzputz	Reibeputz für dekorative und strapazierfähige Wandgestaltung, Kratzstruktur Korn 1,5 mm Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm		25 kg	24	06154 06155 06157	
ECO-Polar LINE						
ECO-Polar Kalk-Innenputz leicht weiß	Kalk-Leichtputz für den Innenbereich, ideal als Unterputz sowie als ein- oder zweilagiger Filzputz in Neubau-Renovier- und Sanierobjekten. Sorgt für ein ansprechendes Filzbild und enthält hochwertige mineralische Leichtzuschläge.		20 kg	48	02310	
ECO-Polar Filzputz weiß	Maschinengängiger, mineralischer Oberputz für innen und außen – mit brillantweißer Marmorkörnung und einer besonders gleichmäßigen, feinen Filzputzstruktur. Edelputzmörtel CR, CS II nach DIN EN 998-1. Korn 0,5 mm Korn 0,8 mm		25 kg	42	02330 02335	
ECO-Polar Multi Haftputz Innen weiß	Mineralischer, hydrophiler Universalputz für den Innenbereich – ideal als Renovierputz, Überarbeitungsspachtel sowie als Haft- oder Filzputz.		20 kg	48	02320	
ECO-Polar Dekorputz weiß	Edler, mineralischer Innen-Dekorputz mit brillantweißer Marmorkörnung. Variabel strukturierbar, feuchtigkeitsregulierend und mit einem besonders harmonischen, perfekten Strukturbild. Korn 0,5 mm Korn 1,0 mm Korn 1,5 mm		25 kg	42	02345 02340 02350	
Spachtel						
muro ready top basic filler	Gebrauchtsfertige Handspachtelmasse zum Füllen von Gipsplattenfugen für innen		20 kg	24	06174	
muro ready top finish	Pastöse Spachtelmasse für Gipskartonplatten und mineralische Untergründe in Q1-Q4 Qualität, maschinen-spritzfähig		20 kg	24	06175	



FASSADENFARBEN

Stk./PAL Art.-Nr.

muro Silikatgrund	Grundier- und Verdünnungsmittel für Silikatfarben, verfestigende Eigenschaften, Egalisierung des Saugvermögens, allgizid und fungizid eingestellt		10 ltr. 60	03010	
muro Egalisierungsfarbe Finish weiß	Wasserverdünnbare Fassadenfarbe auf Silikatbasis, Renovierungs-Außenanstrich auf mineralischem Untergrund, frei von Allgiziden und Fungiziden		15 ltr. 24	06280	
muro Silikat Fassadenfarbe weiß	Mineralische, diffusionsoffene Fassadenfarbe zur Erhöhung der Witterungsbeständigkeit. Hohes Haftvermögen auf mineralischen Untergründen, frei von Allgiziden und Fungiziden		15 ltr. 24	03020	
muro Silikonharz-Fassadenfarbe weiß	Der ideale Anstrich auf mineralischem Untergrund, Altanstrichen von Dispersionsfarben, auf Mineralfarben und auf Kunstharzputzen, allgizid und fungizid eingestellt		15 ltr. 24	03065	
muro Acryl-Fassadenfarbe weiß	Acrylhaltige Fassadenfarbe, Airlessqualität, matt, ungeeignet für Sanierputzsysteme, allgizid und fungizid eingestellt		15 ltr. 24	03060	
















INNENFARBEN FÜR DECKE UND WAND

Stk./PAL Art.-Nr.

muro Classic Silikat weiß	Mineralische, diffusionsoffene Innenfarbe, Nassabrieb Kl. 3, Kontrast Kl. 1		15 ltr.	24	03030	
muro Meisterklasse Innendispersion weiß	Sehr gut deckende Innendispersion, Nassabrieb Kl. 2, Kontrast Kl. 1		15 ltr.	24	03075	
muro Malerweiß Premium	Matte Innenfarbe für hochwertige, strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich, Nassabrieb Kl. 1, Kontrast Kl. 1		15 ltr.	24	03093	
muro Streichkalkfarbe	Reinmineralisches Anstrichmittel, besonders für denkmalschutzgerechte Einsatzgebiete geeignet		10 ltr.	60	03070	
muro Decor Streichputz	Dekorative Wand- und Deckenbeschichtung für Innen, streichbar mit der Rolle, für kreative Sprengeltechniken geeignet, spritzbar		25 kg	24	06111	

SANIERPUTZSYSTEM


			Stk./PAL	Art.-Nr.	
muro sil	Unterbindet den Transport schädlicher Salze durch Kapillarverengung	 5 ltr. 10 ltr. 25 ltr.		01105 01110 01115	
muro Mörteldicht BS	Helles Mörteldichtungsmittel für Kalk-/Zementputz und Mörtel	 10 kg		12191	
muro san Spritzbewurf WTA	Haftbrücke für alle muro san Saniersysteme (WTA)	 30 kg	35	02010	
muro san Porenputzgrund WTA Self -Air	Zum Ausgleich von Unebenheiten und Ersatz für die Salzbehandlung	 25 kg	42	02020	
muro san Sanierputz weiss WTA Self -Air	Besonders diffusionsfähiger Sanierputz auf Kalk-Zement-Basis	 25 kg	42	02043	
muro san duo Sanierputz weiss WTA Self -Air	Sanier- und Dämmputz mit eigenständiger Luftporenbildung, einfach und leicht verarbeitungsfähig, enthält Leichtstoffzuschläge	 20 kg	42	02056	
muro san Sockelputz	Wasserabweisender, diffusionsoffener Sockelsanierputz	 30 kg	35	02070	
muro san Feinputz weiß	Wasserabweisender, diffusionsoffener Feinputz	 25 kg	42	02081	
muro san Sperrputz/ Sperrmörtel	Mineralischer Dichtputz für feuchte, salzbelastete Wandflächen innen und außen, auch für Hohlkehlen geeignet	 25 kg	42	02111	
muro san Feuchteregulierungsputz	Weißer Putz für eine dauerhafte Feuchteregulierung ohne Ermüdung des Systems.	 25 kg	42	02061	



HORIZONTAL- UND VERTIKALABDICHTUNG

Stk./PAL Art.-Nr.

muro fluid	Hydrophobierende und kapillarverengende Silikat-Siliconatlösung gegen kapillaraufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk mittels Injektion	 25 kg		04010	
muro fluid SMK WTA 1:10 wasserverdünnbar	Silicon-Microemulsion-Konzentrat gegen kapillaraufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk mittels Injektion	 10 kg		04040	
muro fluid Injektionscreme C80	Cremeartiges, lösemittelfreies Imprägnierungsmittel auf Basis von Alkyltrialkoxysilanen, zuverlässiger und dauerhafter Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit	600 ml 5 ltr 15 ltr		040250 04025 04026	
muro Injektionsmörtel W	Mineralischer Verpressmörtel, schrumpffrei aushärtend, wassersperrend; Füllmörtel zum Verschließen von Bohrlöchern und Hohlräumen	 25 kg	42	04080	
muro Injektionsmörtel F	Mineralischer Verpressmörtel, schrumpffrei aushärtend und wassersperrend; maschinengängig mit Membranpumpe	 25 kg	42	04085	
muro proof Dichtungsschlämme HS	Hochsulfatbeständiges, zementgebundenes Dünn- schicht-/ Oberflächendichtungsmittel für die Vertikalabdichtung	 25 kg	42	04140	
muro bit 2-K flex Bitumenabdichtung	Flexible, 2-komponentige Bitumendickbeschichtung zur Abdichtung gegen Wasser im erdberührten Bereich, lösemittelfrei	 30 ltr.	18	04215	

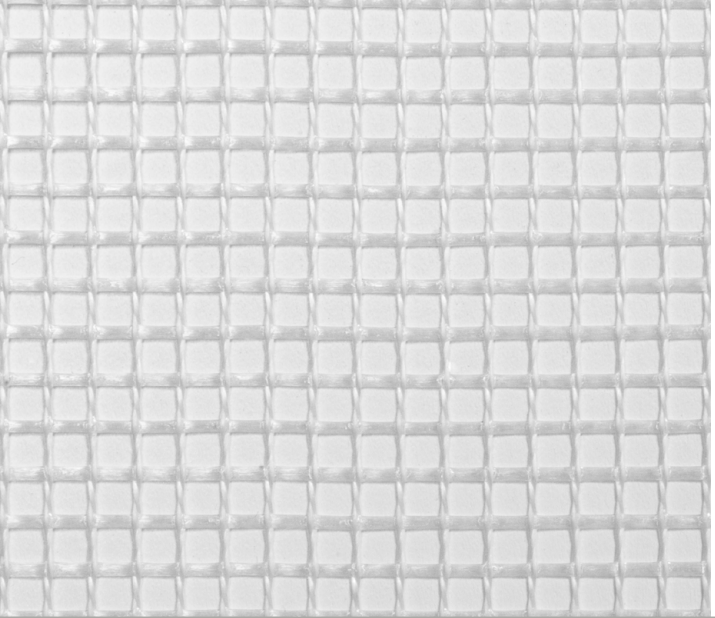

WDVS-ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Stk./PAL Art.-Nr.

muroTherm VWS Gewebe weiss für VWS-Styropor	Maschenweite 4*4 mm 160 gr. 1 Palette = 33 Rollen à 50 * 1 m Rolle	05170	
muroTherm VWS Gewebe weiss für MiWo	Maschenweite 7*7 mm 210 gr. 1 Palette = 20 Rollen à 50 * 1 m Rolle	051700	
muroTherm PVC-Eckwinkel mit Gewebe	10*15 cm weiss, Länge 250 cm, Karton à 50 Stück	05161	
muroTherm APU-Leiste PVC mit Gewebe auf Dichtlippe	Länge 240 cm, Karton à 30 Stück 6 mm 9 mm	05325 053250	















muroTherm Schlagdübel mit Stahlnagel

muroTherm 095	d=8mm 8,0 x 095
muroTherm 115	d=8mm 8,0 x 115
muroTherm 135	d=8mm 8,0 x 135
muroTherm 155	d=8mm 8,0 x 155
muroTherm 175	d=8mm 8,0 x 175
muroTherm 195	d=8mm 8,0 x 195
muroTherm 215	d=8mm 8,0 x 215
muroTherm 235	d=8mm 8,0 x 235
muroTherm 255	d=8mm 8,0 x 255
muroTherm 275	d=8mm 8,0 x 275
muroTherm 295	d=8mm 8,0 x 295
Auf Anfrage	



SONSTIGE PRODUKTE

Stk./PAL Art.-Nr.

muro Fliesenkleber FLEX C1 T	Zementärer Verlegemörtel zur Verlegung von keramischen Fliesen und Platten		25 kg	42	11035	
muro Fliesenkleber PROFIFLEX C2 TE grau	Zementärer Verlegemörtel zur Verlegung von keramischen Fliesen und Platten		25 kg	42	11037	
muro Fliesenkleber PROFIFLEX C2 TE weiß	Zementärer Verlegemörtel zur Verlegung von keramischen Fliesen und Platten		25 kg	42	11038	
muro lith EP Kunstharzestrich	2-Komponenten Epoxidharzmörtel für Ausgleichsschichten und Dünnestrichen		25 kg	24	11065	
muro lith Bauharz 2-K MV 2:1	Lösungsmittelfreies, niedrigviskoses und ungefülltes 2-komponentiges Epoxidharz für den Einsatz als Injektions- und Mörtelharz auf trockenen Untergründen		1 kg		11062	
muro pox I Injektionsharz	Schnellhärtender 2-K Injektions- und Mörtelharz zur kraftsschlüssigen Rissverklebung und Herstellung von Kunstharzmörteln		1 kg		07000	
muro Rasenmarkierungsfarbe	Linienmarkierungsfarbe für Rasenflächen, regenbeständig und rasenverträglich, organisch abbaubar, frei von Giftstoffen		14 kg		03080	



LIEFEREINHEITEN



Kanister



Sack



Eimer



Blechgebinde



Besuchen Sie uns auch online
www.muro-bauprodukte.de

INNOVATION & FORSCHUNG

BSFZ-Siegel für muro

Das BSFZ-Siegel bescheinigt Unternehmen, die mindestens einen positiven Bescheid durch die Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) erhalten haben, ihre FuE-Tätigkeit.



*Das BSFZ-Siegel belegt
unseren hohen Anspruch an
Innovation und Forschung.*

Rechtliche Hinweise

1. Fachliche Voraussetzungen

Die Inhalte dieser Broschüre setzen voraus, dass der Empfänger über die erforderlichen bautechnischen Grundkenntnisse zur Verarbeitung der Produkte von muro Bauprodukte GmbH sowie über allgemeines baufachliches Wissen verfügt.

2. Anwendungen und Empfehlungen

Die in dieser Broschüre enthaltenen Verarbeitungs-, Produkt- und Systemempfehlungen dienen als Beispiele zur Darstellung der grundsätzlichen Funktionsweise. Sie ersetzen keine objektspezifische Planung oder Beratung durch einen Architekten oder Fachplaner.

3. Urheberrecht

Diese Broschüre ist urheberrechtlich geschützt. Jede über die Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgehende Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von muro Bauprodukte GmbH.

4. Verweise auf Regelwerke

Soweit in dieser Broschüre auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien Bezug genommen oder daraus zitiert wird, übernimmt **muro Bauprodukte GmbH keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben.**

5. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Grundierungen, Trockenmörteln und sonstigen Produkten von muro Bauprodukte GmbH.

6. Markenschutz

muro® ist eine eingetragene Marke von muro Bauprodukte GmbH.

Abbildungen

Die im Produktkatalog verwendeten Abbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Es handelt sich teilweise um Symbolbilder, Stockmaterial sowie KI-generierte Visualisierungen. Diese Abbildungen stellen keine tatsächlichen Referenzprojekte oder realisierten Leistungen dar.



Hier können Sie die aktuelle AGB
der muro Bauprodukte GmbH
einsehen und herunterladen.



NACHHALTIGKEIT IN JEDEM GEBINDE

Unser Beitrag für eine umweltfreundlichere Welt

ALLE UNSERE PRODUKTE SIND

- ✓ Emissionsarm
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Weichmacherfrei
- ✓ Allergieneutral
- ✓ Ohne Konservierungsmittel

Damit entspricht muro den aktuellen Anforderungen des notwendigen Umweltschutzes.

Zudem erfüllen wir im Rahmen des Kreislaufsystems „Repa-sack“ unsere Rücknahme- und Verwertungs-Pflicht leerer Putzsäcke effizient und zugleich ressourcenschonend.

Neben der Wiederverwertung von Säcken liefert muro seit September 2023 alle flüssigen und pastösen Bauprodukte in Recyclat-Gebinden aus, die zu 70% aus recyceltem Material bestehen.

Zudem wird die muro-Produktion seit 2019 mit 100% Ökostrom betrieben.

Somit tragen wir zu unserem Selbstverständnis bezüglich Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei und verankern ein verantwortungsbewusstes Handeln für Mitarbeiter, Kunden und Anwender bei der Produktion von muro Bauprodukten.



Hier finden Sie
unsere Zertifikate



www.muro-bauprodukte.de/nachhaltigkeit



***So erreichen Sie uns schnell und zielgerichtet –
kurzfristige Rückantwort ist garantiert.***

ZENTRALE

muro Bauprodukte GmbH

Brennhäuser Straße 2

97528 Sulzdorf a.d.L.

Tel.: +49 9763 930 79 -0

Fax +49 9763 930 79 -29

Verkauf

E-Mail: bestellung@muro-bauprodukte.de

www.muro-bauprodukte.de



muro Bauprodukte erhalten Sie über den Fachhandel

Partner des Fachhandels

© muro Bauprodukte GmbH | Stand 2026 | Technische Änderungen vorbehalten
sowie eine Haftung auf Basis der Prospektbeschreibung ist ausgeschlossen.
Gestaltung: Julia Scharl – www.gardenofdesign.at